


Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	MASTER S 15-6 130
Артикул:	71111008
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	3,2 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор:	6 м
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +70 °С
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	130 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 3/4"
Размер напорного патрубка:	G 3/4"
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	-30 .. 110 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998.2 кг/м <sup>3</sup>
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальная мощность мин/макс:	5 - 39 Вт
Номинальный ток мин/макс:	0,05/0,35 А
Степень защиты (IEC 34-5):	
Класс изоляции (IEC 85):	
Встроенная защита электродвигателя:	
Тепловая защита:	
Класс электропотребления (EEl):	≤ 20
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-30 .. 60 °С
Вес(Брутто):	2,3 кг
Вес(Нетто):	1,8 кг



- Режим фиксированной скорости вращения
- - - Режим поддержания постоянного давления
- · · Режим поддержания пропорционального давления

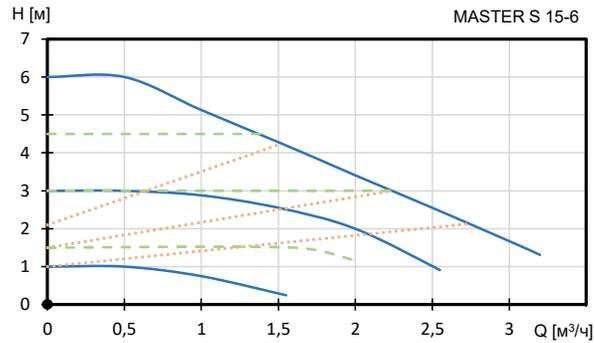